

**AUTOMATIC**

# **MYTHO A**

**MAINTENANCE FREE MACHINES  
EASY TO BE INSTALLED**

Atlanta Stretch S.p.A - Italy  
Atlanta Deutschland GmbH  
Atlanta Iberica - Spain  
Atlanta Packaging Ltd - UK  
Atlanta France Sarl  
Atlanta Stretch Australia  
Atlanta Stretch Russia



# **ATLANTA**


**S T R E T C H**

stretch wrapping machines specialist

[www.conpack.com.au](http://www.conpack.com.au)




**Operating pressure**  
6 bar



- IT\_** Ralla rotazione tavola a dentatura esterna
- EN\_** Heavy duty bearing support with external pinion drive.
- FR\_** Couronne de rotation de la table à engrenage externe.
- DE\_** Wartungszugänglicher Antrieb und Drehtellerlagerung.
- ES\_** Rotación mediante una corona dentada externa.

**Max speed rotation**  
16 rpm / UpM / t-min

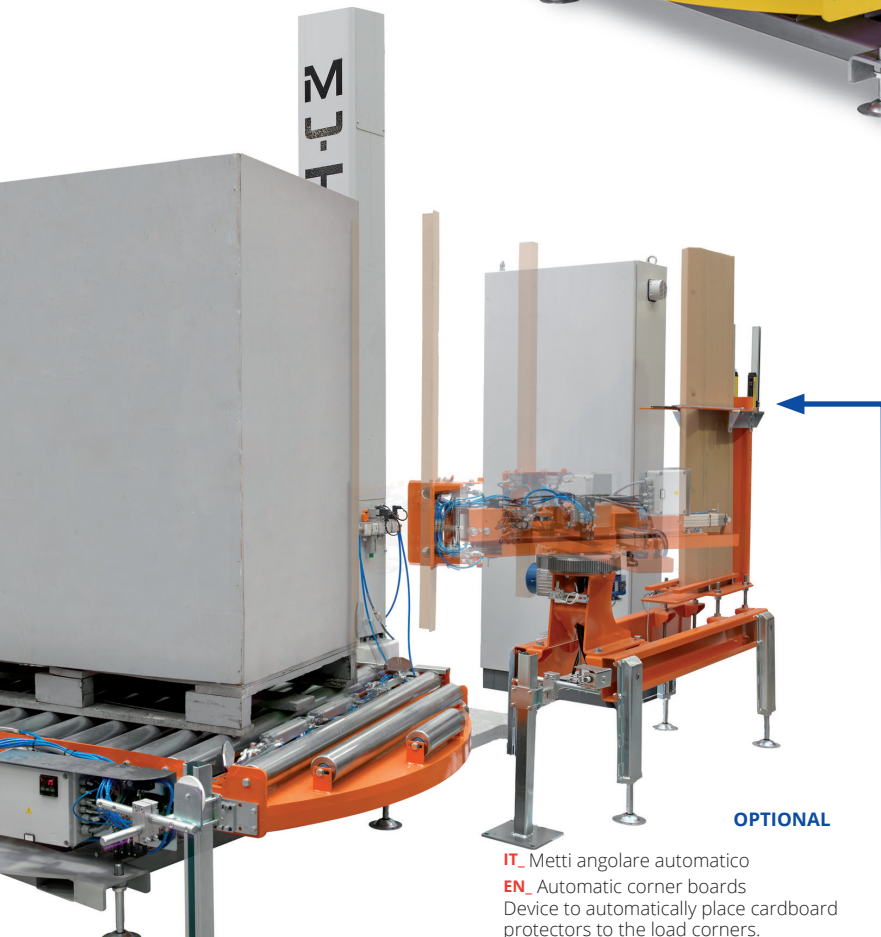

**OPTIONAL**

- IT\_** Metti angolare automatico
- EN\_** Automatic corner boards  
Device to automatically place cardboard protectors to the load corners.
- FR\_** Dépose cornière automatique.
- DE\_** Automatische Kantenschutz-Applikator.
- ES\_** Colocador de cantoneras automático.

**OPTIONAL**

- IT\_** Pressore tenuta pallet.  
Sistema a colonna consigliato per altezza superiore a 2500 mm.
- EN\_** Top pressure unit.  
Recommended for unstable or tall loads over 2500 mm.
- FR\_** Plateau stabilisateur de charge.  
Système à colonne conseillé pour hauteur supérieur à 2500 mm.
- DE\_** Palettenniederhalter.  
Traditionelle Mast für Wickelhöhe über 2500 mm.
- ES\_** Presor toma pallet.  
Sistema de columna aconsejado para altura superior a 2500 mm.





### Pallet


Max weight 2000 kg  
Max height 2400 mm

### Pallet dimension

Max 1200x1200 mm  
Min 600x800 mm



### FE



**IT\_** Frizione elettromagnetica regolabile da pannello comandi.


**EN\_** Electromagnetic friction adjustable from control panel.

**FR\_** Frein électromagnétique réglable depuis le panneau de commande.

**DE\_** Elektromagnetische Bremse auf Umlenkwalze vom Bedienpult einstellbar.

**ES\_** Fricción electromagnética regulable desde el panel de comandos.

### PRS POWER ROLLER STRETCH

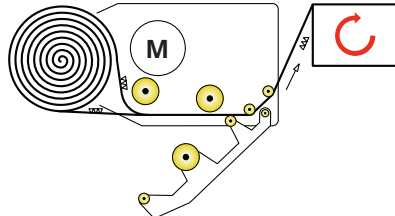

**IT\_** Sistema di prestiro motorizzato a 3 rulli comandato elettronicamente con rapporti intercambiabili: 150 - 200 - 250%.


**EN\_** Motorized pre-stretch system with 3 driven rollers electronically controlled with interchangeable ratios: 150 - 200 - 250%.

**FR\_** Système de pré-étirage motorisé et asservi à 3 rouleaux, rapports interchangeable: 150 - 200 - 250%.

**DE\_** Angetriebener Vordehnssystem mit 3 Vordehnrollen, elektronisch gesteuert mit leicht wechselbarer Zahnradsätzen: 150 - 200 - 250%.

**ES\_** Sistema de prestiro motorizado con 3 rodillos, comandado electrónicamente con desarrollos intercambiables: 150 - 200 - 250%.

### PS POWER STRETCH

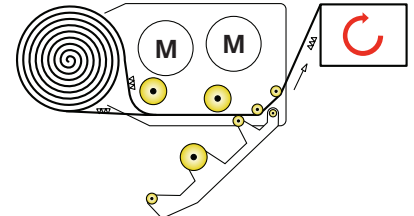

**IT\_** Sistema di prestiro motorizzato a 3 rulli con 2 motori e variazione continua da 120 a 350% regolabile da quadro comandi.

**EN\_** Motorized pre-stretch system with 3 driven rollers and 2 motors adjustable between 120 to 350% from control panel.

**FR\_** Système de pré-étirage motorisé et asservi à 3 rouleaux et 2 moteurs, rapport ajustable de 120 à 350% depuis le panneau de commande.

**DE\_** Angetriebener Vordehnssystem mit 3 Vordehnrollen und 2 Motoren, stufenlos regelbare Werte zwischen 120 und 350% von Bedienpult.

**ES\_** Sistema de prestiro motorizado con 3 rodillos y 2 motores, regulable da 120 a 350% desde el panel de comandos.


## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Conveyor height	410-550 mm
Total power installed	3 Kw - 5 Kw con Top
Standard power supply	400 V - 50 Hz - 3 F+N+T
Protection on electric system & motors	IP 54

## OPTIONAL



- IT\_** Sistema saldatura del film estensibile autoregolante per qualsiasi dimensione del pallet.
- EN\_** Film weld unit self adjusting for any size of pallet.
- FR\_** Système de soudure du film étirable à réglage automatique pour toutes dimensions de la palette.
- DE\_** Selbsteinstellendes Folienende Verschweißsystem passt sich auf sämtliche Palettengrößen automatisch an.
- ES\_** Sistema soldadura del film extensible autorregulable para cualquier dimensión de pallet.

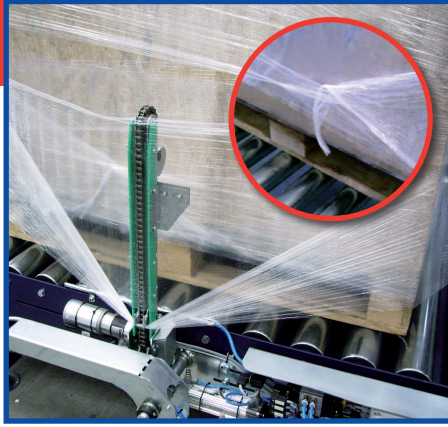

- IT\_** Sistema pinza taglio del film estensibile con inserimento del lembo finale nell'ultimo avvolgimento di film. Utilizzabile anche con film macroforato.
- EN\_** Clamp, cut and tuck in unit for threading the stretch film tail inside the wrap. Suitable also for net film.
- FR\_** Systeme automatique de pince et coupe du film étirable avec blocage de la queue de film par insertion sous le tour précédent. Utilisable également avec du film macro perforé.
- DE\_** Das Folienende wird am Ende des Wickelzyklus abgeschnitten und eingeschlagen. Geeignet auch für Netzfolien.
- ES\_** Sistema pinza corte del film extensible con introducción del corte en la última envoltura de film. También utilizable con film macroperforado.



- IT\_** Sistema a corda: Permette di ridurre l'altezza del film formando un cordone che assicura una più efficiente stabilizzazione del carico.
- EN\_** Roping System: Reducing the film width to form a rope to ensure more effective load stabilisation.
- FR\_** Systeme permettant de réduire la laize du film en formant un cordon qui assure une meilleure stabilisation de la charge.
- DE\_** Schnurrvorrichtung: Reduzierung der Folienbreite zur Schnur um eine bessere Stabilisierung der Ladung zu gewährleisten.
- ES\_** Sistema de Cordón. Permite reducir la altura del film formando un cordón que asegura con mas eficacia la estabilidad de la carga.



- IT\_** Sistema di prestiro elettronico con inserimento rapido del film estensibile
- EN\_** Electronically controlled pre-stretch carriage with rapid film loading system.
- FR\_** Pré-étirage motorisé et asservi à chargement rapide du film étirable.
- DE\_** Elektronisch gesteuerte Vordehnung mit Folienschnellwechselsystem).
- ES\_** Sistema de pre-estiro electrónico con inserción rápida del film extensible.

- IT\_** Minimo ingombro, trasporto facile, costi di gestione ridotti.
- EN\_** Small footprint, easy transport, reduced operating costs.
- FR\_** Faible encombrement, transport facile, coûts d'exploitation réduits.
- DE\_** Geringer Platzbedarf, einfachen Transport, Senkung der Betriebskosten.
- ES\_** Ocupa poco espacio, fácil transporte, reducción de los costos de operación



# ATLANTA

S T R E T C H

stretch wrapping machines specialist